



ООО «ИЗОЛА.ПРО»

Контактная информация:

Офис и отдел продаж:

197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит М
Тел./факс: +7 (812) 336-54-70
e-mail: info@izola.pro
web: www.izola.pro

Производство и склад:

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул.
Астрономическая, д. 8, к.2, лит Б

ООО «ИЗОЛА.ПРО»

ООО «ИЗОЛА.ПРО» - предприятие по производству гибких теплоизолированных труб для тепловых сетей и горячего водоснабжения диаметром от 40/90 до 160/200 мм в однострубно, двухтрубно и четырехтрубно исполнении под торговой маркой ИЗОЛА.ПРО.

Основная цель предприятия – обеспечение строительных объектов надежными решениями для наружных тепловых сетей и внесение вклада в модернизацию инженерной инфраструктуры России.


ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ:

ТРУБЫ ИЗОЛА-ТА95

Гибкие теплоизолированные трубы с повышенным рабочим давлением.

Трубы ИЗОЛА-ТА95 используют для внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с рабочей температурой до 95°C на максимальное рабочее давление 1,0 Мпа.

1. Напорная труба из сшитого полиэтилена РЕХ.
2. Конструкционный слой из высокотемпературного полимера.
3. Армирующая система из высокопрочного арамидного волокна.
4. Конструкционный слой из высокотемпературного сополимера.
5. Полимерный кислородный барьер (по спец.заказу).
6. Теплоизоляционный слой из гибкого пенополиуретана.
7. Технологический слой из полиэтиленовой пленки.
8. Гофрированная защитная оболочка из полиэтилена.

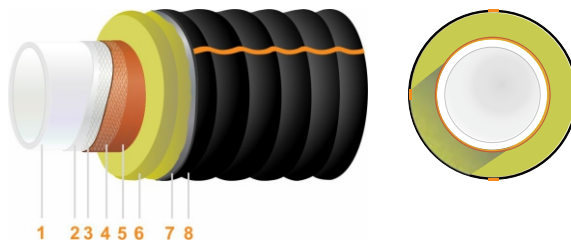

ИЗОЛА-ТА95

Типоразмер трубы	Напорная труба d x e (мм)	Диаметр защитной оболочки	Единица измерения	Цена за мп с НДС, руб.
Однострубно исполнение ИЗОЛА-ТА95				
40/90	40 x 4,0	90	мп	По запросу
40/110*	40 x 4,0	110	мп	По запросу
50/110	47,7 x 3,6	110	мп	По запросу
63/110	58,5 x 4,0	110	мп	По запросу
63/125*	58,5 x 4,0	125	мп	По запросу
75/125	69,5 x 4,6	125	мп	По запросу

75/140*	69,5 x 4,6	140	мп	По запросу
90/140	84 x 6,0	140	мп	По запросу
90/160*	84 x 6,0	160	мп	По запросу
110/160	101 x 6,5	160	мп	По запросу
110/180*	101 x 6,5	180	мп	По запросу
125/160	116,0 x 6,8	160	мп	По запросу
125/180*	116,0 x 6,8	180	мп	По запросу
140/180	127,0 x 7,1	180	мп	По запросу
140/200*	127,0 x 7,1	200	мп	По запросу
160/200	144,0 x 7,5	200	мп	По запросу

*с усиленным слоем теплоизоляции


ТРУБЫ ИЗОЛА-T95

Гибкие теплоизолированные трубы с повышенным рабочим давлением.

Трубы **ИЗОЛА-T95** используют для внутриквартальных однострунных, двухтрубных и четырехтрубных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с рабочей температурой до 95°C на максимальное рабочее давление 0,6 Мпа.

ИЗОЛА-T95

1. Напорная труба из сшитого полиэтилена РЕХ.
2. Полимерный кислородный барьер (по особому заказу).
3. Теплоизоляционный слой из гибкого пенополиуретана.
4. Технологический слой из полиэтиленовой пленки.
5. Гофрированная защитная оболочка из полиэтилена.

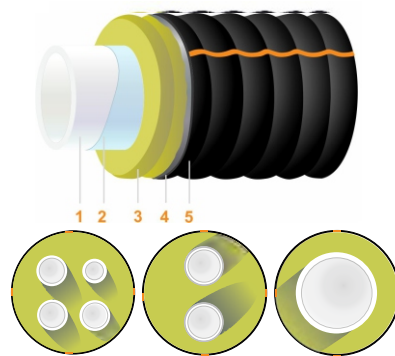

Однострунное исполнение ИЗОЛА-T95

Типоразмер трубы	Напорная труба d x e (мм)	Диаметр защитной оболочки	Единица измерения	Цена за мп с НДС, руб.
25/90	25 x 2,3	90	мп	По запросу
32/90	32 x 2,9	90	мп	По запросу
40/90	40 x 3,7	90	мп	По запросу
50/110	50 x 4,6	110	мп	По запросу
63/110	63 x 5,8	110	мп	По запросу
75/125	75 x 6,8	125	мп	По запросу
90/140	90 x 8,2	140	мп	По запросу
110/160	110 x 10	160	мп	По запросу


Двухтрубное исполнение ИЗОЛА-T95-2 (PEX)

Типоразмер трубы	Напорная труба d x e (мм)	Диаметр защитной оболочки	Единица измерения	Цена за мп с НДС, руб.
25+25/90	25 x 2,3	90	мп	По запросу
25+25/110		110	мп	По запросу
32+32/110	32 x 2,9		мп	По запросу
32+32/125		125	мп	По запросу

40+40/140	40 x 3,7	140	мп	По запросу
40+40/160	40 x 3,7	160	мп	По запросу
50+50/160	50 x 4,6	160	мп	По запросу
50+50/180		180	мп	По запросу
63+60/180	63 x 5,8	180	мп	По запросу
63+63/200		200	мп	По запросу

Четырехтрубное исполнение ИЗОЛА-T95-4 (PEX)

Типоразмер трубы	Напорная труба d x e (мм)	Диаметр защитной оболочки	Единица измерения	Цена за мп с НДС, руб.
25+25 SDR11 25+20 SDR 7,4 /140	25x2,3 25x2,3 25x3,5 20x2,8	140	мп	По запросу
32+32 SDR 32+25 SDR 7,4 /140	32x2,9 32x2,9 32x4,4 25x3,5	140	мп	По запросу
40+40 SDR 40+32 SDR 7,4 /160	40x3,7 40x3,7 40x5,5 32x4,4	160	мп	По запросу
4 x 25 SDR 11/140	25 x 2,3	140	мп	По запросу
4 x 32 SDR 11/140	32 x 2,9	140	мп	По запросу
4 x 40 SDR 11/160	40 x 3,7	160	мп	По запросу

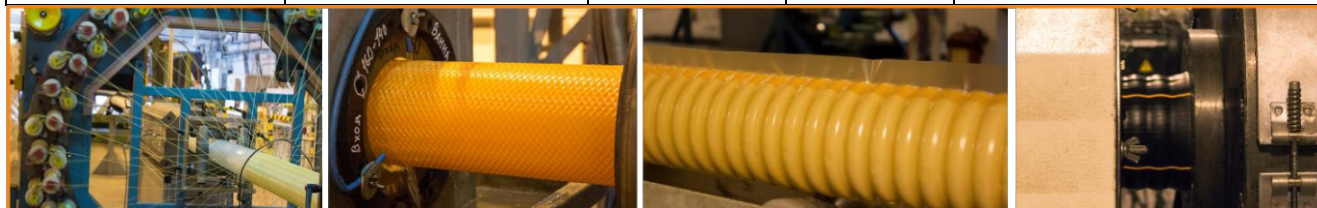

Совместно с гибкими теплоизолированными трубами собственного производства, ООО «ИЗОЛА.ПРО» поставляет **комплекты для тепло-гидроизоляции стыковых соединений**. Тип комплекта для изоляции стыка выбирается исходя из размеров наружной оболочки соединяемых труб.

- Трубы ИЗОЛА.ПРО поставляются длинномерными отрезками в бухтах и на деревянных катушках требуемой длины.
- Трубы зафиксированы специальными стяжными ремнями.
- Торцы трубы закрыты защитными термоусаживаемыми заглушками, предохраняющими трубу от повреждений, попадания загрязнений и воды на теплоизоляцию.



ООО «ИЗОЛА.ПРО» осуществляет доставку труб и соединительных элементов по всей территории РФ и стран СНГ. Также вы можете заказать услугу «Шеф-монтаж» - монтаж соединений «под ключ».

Отправить заявку на расчет и получить консультацию специалиста можно по телефону +7 (812) 336-54-70 или по электронной почте info@izola.pro